



FICHES TECHNIQUES CLIMATISEURS SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

www.vit-ingeneering.fr

+33 (0)6 86 17 73 65 – contact@vit-ingeneering.fr




ARTEL
CLIMA & ENERGIA

FICHE TECHNIQUE

Climatiseur Sans Unité Extérieure - RTLWB

MONOBLOC CONSOLE 9000-13000 BTU R410A

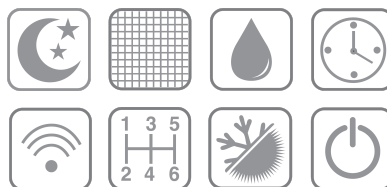

		RTLWB9RL	RTLWB11RL	RTLWB13RL
Capacité de refroidissement	W	2350	2840	3350
Capacité de refroidissement	BTU/h	8014	9769	11520
Capacité de chauffage	W	2560	2938	3590
Capacité de chauffage	BTU/h	8800	10019	12240
Déshumidification	L/h	0,6	0,8	1,1
Courant absorbé en refroidissement	W	900	1090	1288
Courant absorbé en chauffage	W	850	977	1190
EER	W/W	2,61	2,6	2,61
Classes d'efficacité énergétique		A	A	A
Consommation annuelle	kWh	450	590	730
COP	W/W	3,01	3,01	3,01
Classe énergétique en chauffage		A	A	A
Alimentation	V-Hz	230-50-1	230-50-1	230-50-1
Niveau sonore U. I.	dB(A)	39/54	39/55	39/56
Débit d'air U.I. (vitesse max)	m3/h	350	380	450
Dimension Unité Interne (LxHxP)	mm	670x620x240	670x620x240	970x620x240
Poids Unité Interne	kg	39	49	52
Réfrigérant		R410A	R410A	R410A



* Visuel télécommande non contractuel

		RJWH13RL
Capacité de refroidissement	W	2900
Capacité de refroidissement	BTU/h	9890
Capacité de chauffage	W	2890
Capacité de chauffage	BTU/h	9850
Déshumidification	L/h	0,7
Courant absorbé en refroidissement	W	1800
Courant absorbé en chauffage	W	1750
EER	W/W	2,61
Classes d'efficacité énergétique		A
Consommation annuelle	kWh	555
COP	W/W	3,04
Classe énergétique en chauffage		A
Alimentation	V-Hz	230-50
Niveau sonore.	dB(A)	41
Débit d'air (vitesse max)	m3/h	420
Dimension Unité Interne (LxHxP)	mm	900/395/350
Poids Unité Interne	kg	45
Réfrigérant		R410A