


Climatiseur Split Condensation à Eau - MONO-SPLIT 24 000 BTU R410A




Toutes les données et les images sont indicatives, provisoires et sujettes à modification sans préavis

Descriptif technique		HPEH24RL
Capacité de refroidissement	W	6 500
Capacité de refroidissement	BTU/h	22 165
Capacité de chauffage	W	6 950
Capacité de chauffage	BTU/h	23 700
Déshumidification	L/h	2,7
Courant absorbé en refroidissement	W	1 800
Courant absorbé en chauffage	W	1 875
EER		3,61
Classe énergétique en refroidissement		A
Consommation annuelle	kWh	900
COP		3,71
Classe énergétique en chauffage		B
Alimentation	V-Hz	230 - 50
Niveau sonore max unité condensante (U.C.)	dB(A)	39 - 48
Niveau sonore max split (U.I.)	dB(A)	55
Débit d'air U.I. (vitesse max)	m ³ /h	820
Dimensions U.C. (LxHxP)	mm	1020 x 310 x 28
Dimensions U.I. (LxHxP)	mm	480 x 520 x 290
Poids U.C. - U.I.	kg	15 - 41
Diamètre liaison froide (hp-hp)	in	1/4 - 1/2
Longueur max liaison froide	m	10
Réfrigérant		R410A

Climatiseur Split Condensation à Eau - MONO-SPLIT 13 000 BTU R410A

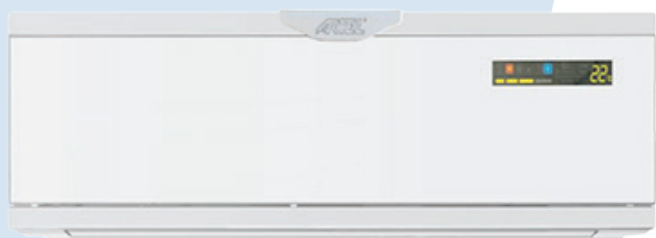

Marque CE



A+

Toutes les données et les images sont indicatives, provisoires et sujettes à modification sans préavis

Descriptif technique		RJH13RL
Capacité de refroidissement	W	3 852
Capacité de refroidissement	BTU/h	13 135
Capacité de chauffage	W	4 205
Capacité de chauffage	BTU/h	14 339
Déshumidification	L/h	1,35
Courant absorbé en refroidissement	W	1 068
Courant absorbé en chauffage	W	1 048
EER	W/W	3,61
Classe énergétique en refroidissement		A
Consommation annuelle	kWh	534
COP		4,01
Classe énergétique en chauffage		A
Alimentation	V-Hz	230 - 50
Niveau sonore max unité condensante (U.C.)	dB(A)	39
Niveau sonore max split (U.I.)	dB(A)	52
Débit d'air U.I. (vitesse max)	m ³ /h	480 (Turbo)
Dimensions U.C. (LxHxP)	mm	900 x 290 x 160
Dimensions U.I. (LxHxP)	mm	480 x 520 x 290
Poids U.C.	kg	11,5 - 31
Diamètre liaison froide (hp-hp)	in	1/4 - 1/2
Longueur max liaison froide	m	10
Réfrigérant		R410A